




Sectionale deuren en accessoires

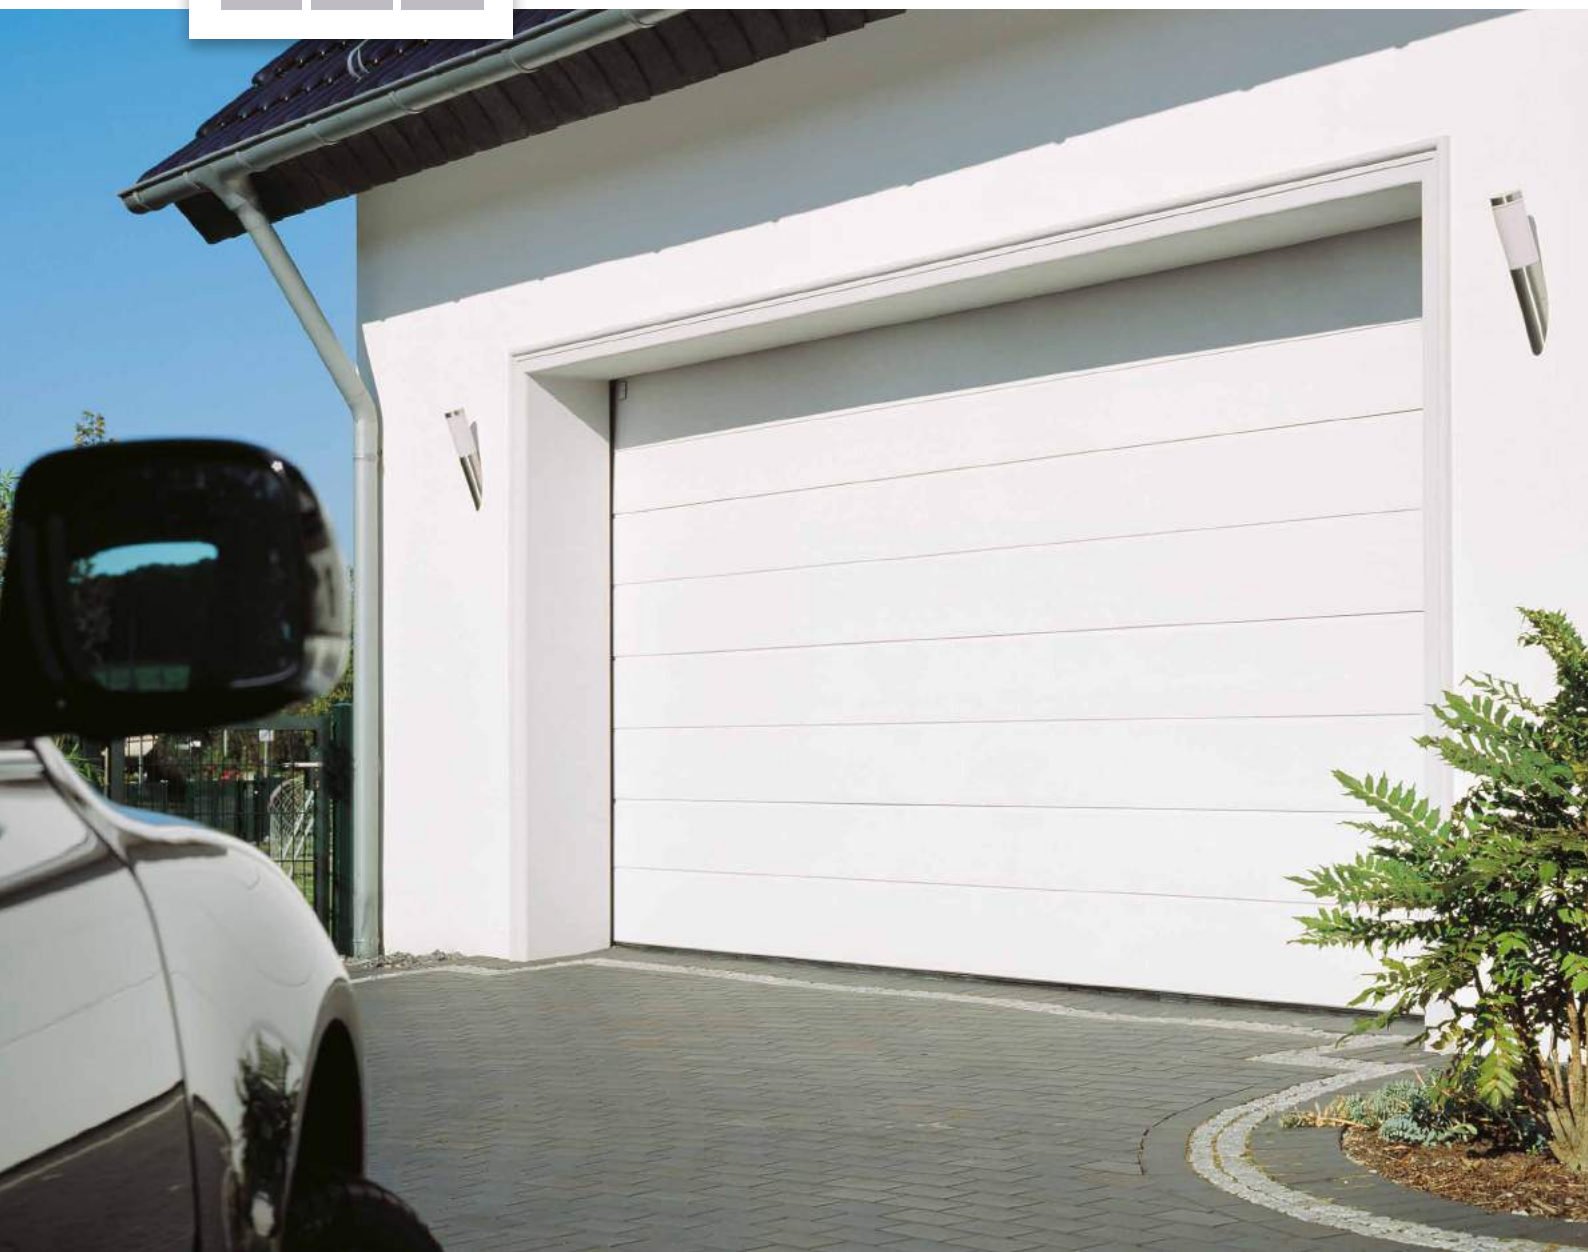

ADK: De juiste keuze!

Inhoud

ADK: De juiste keuze.....	2
U-line 40 - Geprofileerd	4
U-line 40 - Midden geprofileerd	6
U-line 40 - Niet geprofileerd.....	8
V-line 40 & 60 - Niet geprofileerd	9
U-line 40 - Microline	10
U-line 40 - Cassettenmotief	11
V-line 40 - Verticaal geprofileerd.....	12
Extra mogelijkheden.....	13
De passende zijdeur.....	14
Geïntegreerde loopdeur	15
Met beglazingen vormgeven	16
Decoratieve vormen	17
A40+ aluminium deurkader voor houtbekleding	18
Doordachte details in één oogopslag	20
Het juiste railsysteem	22
Het juiste kozijnsysteem	24
Hoogwaardig materiaal.....	25
Moderne aandrijftechniek	26
Andere producten.....	28

Veiligheid voor de hele familie:

De ADK sectionale deur is het toonbeeld van veiligheid. De veren zijn voorzien van valbeveiliging, de geleiderrails zijn afgeschermd en een knelbeveiliging zorgt ervoor dat zelfs de kleinste vingertjes niet tussen de panelen gekneld kunnen geraken. De ADK deuraandrijving reageert op de kleinste hindernis.



Kwaliteit.

ADK werkt **uitsluitend met hoogwaardige materialen** waardoor er een uitstekende duurzaamheid wordt gegarandeerd.



Kleurenpalet

ADK biedt u een **uitgebreid kleurenpalet** aan waarbij u uw poort in alle gewenste RAL-kleuren kan laten lakken. Hierdoor past uw sectionale deur perfect bij uw huis en schrijnwerk. Specialiteiten zijn de structuurlakken en de extra UV-behandelingen.



Uitstekende isolatie: "Beschermt tegen koude!"

Voor iedereen, die energiezuinig wil renoveren of bouwen. Met onze garagedeuren bespaart u op energiekosten! Een minimum paneeldikte van 40 mm zorgt voor een perfecte isolatie en een uitstekende isolatiewaarde.




Inbraakveilig. Bescherm uw eigendom. Geruststellende veiligheid.

Ongewenste gasten maken met een automatische deur van ADK nauwelijks kans.

Inbrekers willen gemakkelijk en vooral snel een huis binnendringen. In een garage worden vaak waardevolle spullen bewaard zoals fietsen, auto-toebehoren, tuingereedschap, ADK garagedeuren (eventueel met of zonder motor aangedreven) van staal, houden stand tegen zulke inbraken. Ze zijn TÜV getest.

Maatwerk.

Alle garagedeuren van ADK worden op uw wensen geproduceerd en klantspecifiek op maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse typen en alle mogelijke kleuren. Dit maakt het mogelijk dat er voor elke situatie een passende oplossing wordt gevonden. Zo bekomt u de meest maximale doorrijhoogte, -breedte en een optimaal aanzicht.

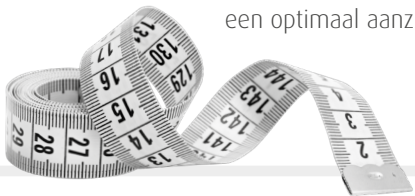

5-puntengarantie.

- **5 jaar fabrieksgarantie** op scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van max. 5 deurbewegingen (open/dicht) per dag.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op het paneel tegen doorroesten van binnen naar buiten.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op het loslaten van staal van het schuim.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op materiaal- en fabrieksfouten van alle niet bewegende kozijndelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op grondafdichting, tussendichting, dichtingen aan de zijkant en lateidichting tegen verrotten.

Levertermijn

ADK staat garant voor zeer korte leveringstermijnen en voorziet een gedetailleerde montage- en gebruikershandleiding. Flexibel en klantgericht vervullen wij uw wens.



U-line Geprofileerd


De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht.

De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Voor tijdloze vormgeving

De tijdloze smalle profilering van ADK herkent u aan de perfect gelijkmatige indeling. De profileringsafstand wordt dan ook precies aangepast aan elke deurhoogte. Daarbij komt dat het zeer onderhoudsvriendelijk is en bij elke woningstijl past.



Glad



Woodgrain



Stucco




Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
 milieuvriendelijk

U-line Midden geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie.

Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.




Glad



Woodgrain



Stucco



Golden Oak



Mahonie



↔ 40mm

Voor de moderne manier van leven

Heldere lijnen voor een esthetische oplossing. De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor de standaard groef. Door een enkele groef per sectie behoudt het deurontwerp een royale uitstraling.

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk



U-line Niet geprofileerd

100%
milieuvriendelijk


De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht.

↔ 40mm

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

Voor bijzondere eisen aan design

Indrukwekkend en overtuigend. De sectionaaldeuren met vlak paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.



Glad



Woodgrain




Stucco



V-line Niet geprofileerd


100%
milieuvriendelijk

De 40mm of 60mm dikke
geïsoleerde panelen staan
garant voor een hoge stabiliteit
en de beste warmte-isolatie.

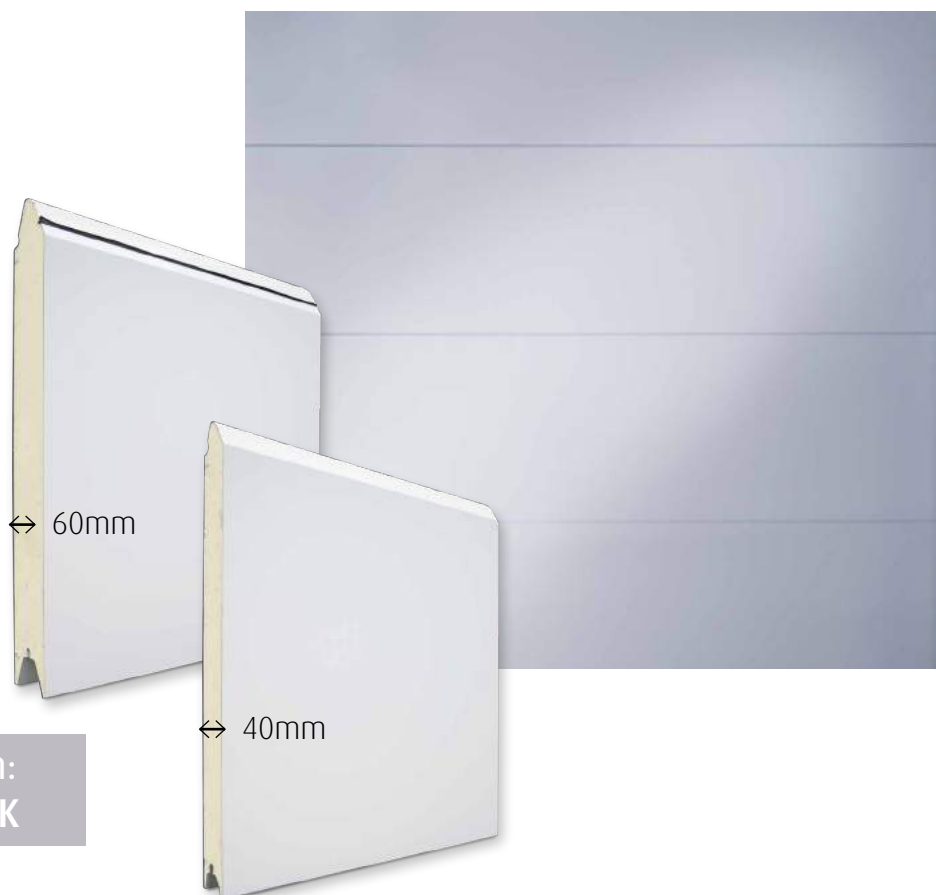

Paneel 60mm:
 $K=0,35W/m^2K$

Paneel 40mm:
 $K = 0,56W/m^2K$



Glad



Stucco

Voor een strak en tijdloos karakter

Strak en tijdloos. De sectionaaldeuren met vlak paneel geven een tijdloos karakter aan de woning. De combinatie van de minieme groef van onze V-line zorgt voor een iets strakkere look.

U-line Microline

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.

↔ 40mm

Voor een heel nieuw uiterlijk

Door het wasbordeffect creëert men een lichtspeling in de kleur. De speciale vorm van het paneel leent zich voor meerdere types van woningen.



Microline

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk

U-line

Cassettenmotief

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Stijlvolle uitstraling

De edele oppervlakken met de royale cassetten-elementen geven een hoogwaardige, expressieve uitstraling.

Het harmonisch aanzicht van de deur is te danken aan de gelijkmatige verdeling van de cassetten. Ook voor dit design is de elegante maar tegelijkertijd robuuste oppervlaktestructuur 'Woodgrain' leverbaar.



Woodgrain

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$



V-line

Verticaal geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie.

↔ 40mm



Voor tijdloos design

De verticale belijning zorgt voor een bijzondere look en feel. Het geeft zowel een tijdloos als een landelijk karakter aan de woning.

Optie



Makelaar


Uit onderhoudsvrij aluminium, zeer licht en sterk



Plint

Uit onderhoudsvrij aluminium, zeer licht en sterk

Glad



Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk

Extra mogelijkheden



cilinderslot (handvat)

Ons standaard handvat in kleur zwart voor handbediende deuren.



Cilinder voor noodontgrendeling

Bij automatische garagedeuren die zonder handgreep moeten blijven en er geen 2de toegang is tot de garage, bevelen wij een noodontgrendelingsset aan.



Inbraakveilige snappersluiters

Bij het sluiten zal de sluitpen automatisch in de sluitplaat vergrendelen. Hiermee is de garagedeur inbraakveilig vergrendeld. In optie kan er gekozen worden voor de dubbele vergrendeling.



Extra isolerende afdichting

Rubberafdichting die de kozijnen volledig afbekleden.



Renovatie rubber

Renovatie bodembrubber met zeer goede afdichting welke aansluit voor de bestaande vloerlat zodat deze behouden kan worden.



Brievenbus

Geïntegreerde brievenbus, voorzien van een tochtklep.



Verluchtingsrooster

Voor een goede ventilatie in de garage-ruimte kunnen er verluchtingsroosters ingebouwd worden in het deurblad.



Kattenluik (afsluitbaar)

Uw trouwe viervoeter kan vrij binnen en buiten lopen zonder dat de garagedeur geopend moet worden.



Vast paneel in lijn

Een vast bovenpaneel in hetzelfde vlak als het deurblad waardoor het uitzicht één mooi geheel blijft.

De passende zijdeur



Comfortabele toegang - dezelfde optiek

Vaak wordt de garage ook gebruikt om tuingereedschap, gereedschap en fietsen te stallen. Via een zijdeur heeft men snel en comfortabel toegang tot de garage zonder gelijk de sectionaaldeur te moeten openen. En niet onbelangrijk is dat de temperatuur in het gebouw behouden blijft omdat niet de hele deur wordt geopend.

Uitvoering:

- kozijn- en vleugelframe van hoogwaardige geëxtrudeerde thermisch onderbroken alu profielen.
- deurvullingen met hetzelfde aanzicht als garagedeur.
- met driezijdige omlopende, dubbele aanslagafdichting.
- met alu krukgarnituur, slot en profielcilinder.

Geïntegreerde loopdeur



Efficiënt

Als er naast de garagedeur geen ruimte meer is voor een zijdeur, kunt u dankzij een ingebouwde loopdeur toch de garage betreden zonder dat u daarvoor de volledige garagedeur moet openen.

Vanaf nu leverbaar met:

- verlaagde drempel van 28mm
- steeds in het midden van de deur
- deурpomp standaard voorzien
- standaard aluminium deuromranding geanodiseerd of in optie gelakt in een ralkleur naar wens
- leverbaar in alle modellen met uitzondering van cassetten en V-line 40-glad "40"



Steeds buitendraaiend



Zeer lage drempel:
makkelijk te passeren,
eenvoudig voor fietsen,...



Stabiele verdoken scharnieren

Met **beglazingen** vormgeven



Sectionaaldeur
met ronde
beglazing in
roestvrijstalen
frame

Individuele accenten

Met mooie beglazingselementen kunt u het aanzien van uw garagedeur nog verder verfraaien. Aangepast aan de zijdeur, ramen of de voordeur krijgt de architectuur van uw huis een bijzonder indrukwekkende uitstraling. Bovendien kan de garage dankzij het binnenvallende daglicht nog beter worden gebruikt, bv. als werkplaats of als hobbyruimte. De nieuwe extreem krasvaste glaselementen zijn leverbaar in veel varianten, van de ronde beglazing tot en met de ruit met de roede.



Decoratieve vormen




Rechthoekig zonder verdeling



Rechthoekig 2 (type 2)



Rechthoekig 3 (type 3)



Aluminiumlichtsectie



Rechthoekig met kruisverdeling



Rechthoekig met roedenverdeling



Rechthoekig met ruitverdeling

**Aantrekkelijke
beglazingstypen** met
wit polyurethaanframe.


Extra beglazingsvormen



Vierkantig zonder verdeling



Vierkantig zonder verdeling RVS



Rond RVS

Drie glasvarianten

Kies uit drie extreem krasvaste uitvoeringen - duurzaam mooi, krasvast glas.



SAN-dubbelglas 16 mm helder



*SAN-dubbelglas 16 mm
kristalstructuur*



*SAN-dubbelglas 16 mm
gesatineerd, lichtdoorlatend
maar ondoorzichtig glas*

A40+ aluminium deurkader voor hout- bekleding



Binnenaanzicht

Voordelen van aluminium

- Het is een licht en tegelijkertijd sterk materiaal waardoor het mogelijk is om met verschillende soorten van bekleding te werken.
- Aluminium is zeer onderhoudsvriendelijk.
- De verschillende weersomstandigheden hebben geen invloed op aluminium waardoor de profielen ook niet kunnen verkrommen.
- De aluminium profielen waarmee de poortkaders gemaakt worden, zijn gelakt in RAL 9003. Deze extra bescherm laag vormt samen met de natuurlijke oxidelaag de optimale bescherming tegen corrosie.



Maatwerk

- Onze aluminium panelen worden op maat gemaakt, zowel in breedte als in hoogte.
- Mogelijkheid tot bisectionale poorten (maximum paneelhoogte 1100mm).

Gemakkelijk te bekleden




De verticale tussenstijlen kunnen geïsoleerd worden (bv. rotswol). Ook hier worden er kliklijsten in kunststof (PVC, zwart) voorzien om het geheel volledig af te werken.



Mogelijkheid tot het isoleren van de binnenzijde van de poortkader. De sandwichvulling kan met zwarte kliklijsten vastgezet worden.




Panelen kunnen worden voorzien van 25 mm dikke sandwichvulling met polyurethaan kern en witte PVC buitenplaten (vergelijkbaar met RAL 9003). U-waarde is 1,1 W/m²K.

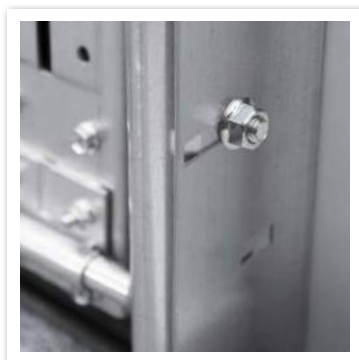

De hoeklijnen zijn voorzien van sleufgaten waardoor de afstand tussen hoeklijn en rail aangepast kan worden. Deze afstand kan dan, afhankelijk van de paneeldikte, aangepast worden voor een paneeldikte van 35mm tot 60mm.



Tussen de panelen is er een rubber voorzien die zorgt voor een optimale afdichting tussen de panelen en die als bescherming dient tegen indringend water. Panelen kunnen vingerknelveilig bekleed worden volgens de huidige CE richtlijnen.

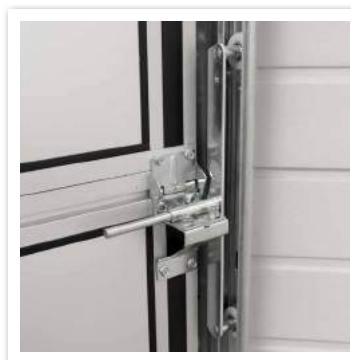

Door het toepassen van tandemrollen kunnen we panelen produceren tot een hoogte van 1100mm per paneel.

Doordachte details in één oogopslag

Alle details van onze sectionaaldeuren zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor een stille deurloop, een hoge mate van bedieningscomfort en betrouwbare veiligheid zijn gegarandeerd.

1




Vingerknelbeveiliging binnen

Aan de binnenzijde voorkomt een gepatenteerde vingerknelbescherming letsels aan de handen en vingers.

Exacte passende verbindingen van de secties

Slijtage-arme scharnieren van verzinkt staal verbinden de afzonderlijke secties en verhogen zo de veiligheid van de garagedeur.

2



Vingerknelbeveiliging buiten

De gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke spleten tussen de secties. Tussen de afzonderlijke secties zorgen doorgaande midden-afdichtingen voor warmte-isolatie en bescherming tegen slechte weersomstandigheden.

3

Rondom dicht

Duurzaam elastische en weersbestendige afdichtingen aan de vier zijden van ADK sectionaaldeuren houden wind en regen buiten.



4



Zij-afdichtingen

Het soepele profiel zorgt voor een optimale verticale aansluiting tussen deurblad en kozijn.

5



Ingrijpbeveiliging

Zijwaartse ingrijpbeveiliging voorkomt een ingrijpen tussen kozijn en looprail.

6



Latei-afdichting

De latei-profiel is met inbegrip van een PVC rubberprofiel hetgeen aansluit tegen het toppaneel. Zoals alle toebehoren wordt deze op maat angeleverd.

Keuze uit het juiste balanceersysteem in functie van de situatie.

7



8



9



Torsieveren met veerbreuk-beveiliging

ADK garagedeuren zijn standaard voorzien van gecoate veren dewelke een minimale levensduur van 20.000 bewegingen garandeerd. De veren zijn voorzien van een veerbreukbeveiliging welke de deur onmiddellijk blokkeert bij een eventuele veerbreuk en zorgt dat de deur niet meer naar beneden kan vallen.

Trekveren

Uniek veer in veer systeem volledig geïntegreerd in beide zijden van de verticale hoeklijnen. Dankzij het unieke systeem kan een gebroken veer niet wegspringen zodat het systeem voldoet aan de CE richtlijnen. (Minimale levensduur van trekveren = 20.000 bewegingen)



10



11



Veilige, rustige deurloop

Verzinkte zware zijscharnieren, met kogelgelagerde massieve loopwielen voorzien van nylon loopvlak, zorgen voor een rustige en gegarandeerde deurloop.

Bodemafdichting

De volumieuze rubberafdichting met geheugen aan de onderzijde van het deurblad compenseert kleine vloeroneffenheden en zorgt voor een goede afdichting. De rubberafdichting zit in een langs buiten verdoken geanodiseerde aluminium profiel.

Het juiste railsysteem voor elke situatie


Met onze verschillende railsystemen in combinatie met de 3 verschillende hoeklijnen (9 systemen) hebben we een oplossing voor iedere situatie

Railsysteem serie RES 200 – 200-30/70

Torsieveren bevinden zich boven het deurblad (voor een maximum gewicht van 200kg)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte rechts B	Zijruimte links C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	210mm	90mm	90mm	DMH - 150mm
Elektrisch	210mm	90mm	90mm	DMH

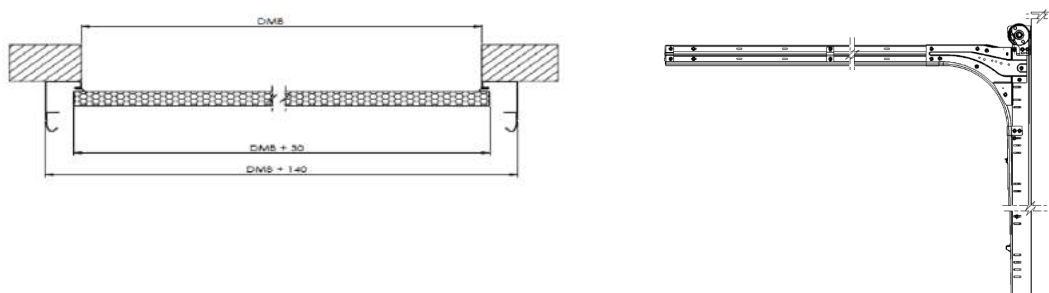


Railsysteem serie RES 70 – 70-30/70

Torsieveren aan het einde van de horizontale rails (voor een maximum gewicht van 150kg)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte rechts B	Zijruimte links C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	85mm	90mm	90mm	DMH - 150mm
Elektrisch	125mm	90mm	90mm	DMH

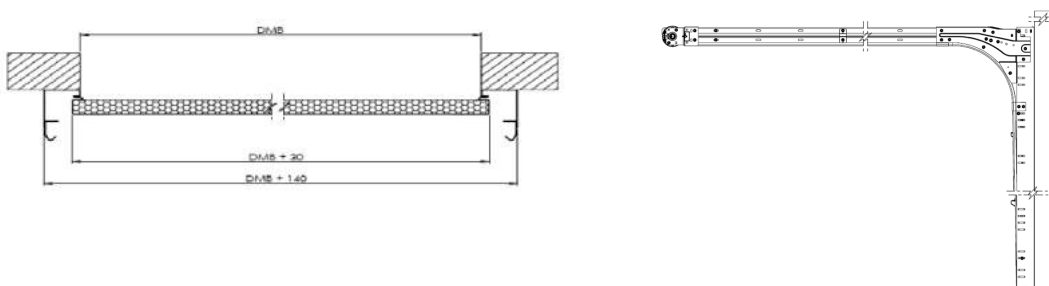



Railsysteem serie RES 70XL

Torsieveren bevinden zich aan het einde van de horizontale rails op koker (voor een maximum gewicht van 300kg)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte rechts B	Zijruimte links C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	150mm	90mm	90mm	DMH - 200mm
Elektrisch	150mm	90mm	90mm	DMH

Vermelde vrije doorrijhoogte onder behoud van eventuele montage van verstevigingsprofiel op panelen


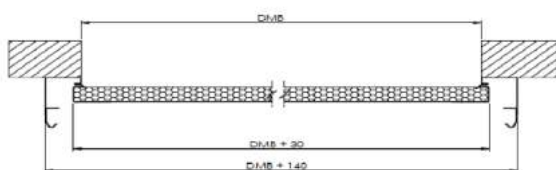


Railsysteem serie RES 85-30/70

Trekveren bevinden zich in de zijgeleiders (voor een maximum gewicht van 90kg)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte rechts B	Zijruimte links C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	85mm	90mm	90mm	DMH - 70mm
Elektrisch	125mm	90mm	90mm	DMH

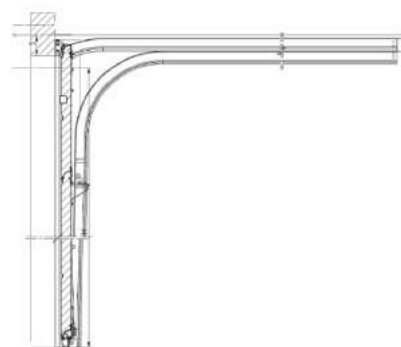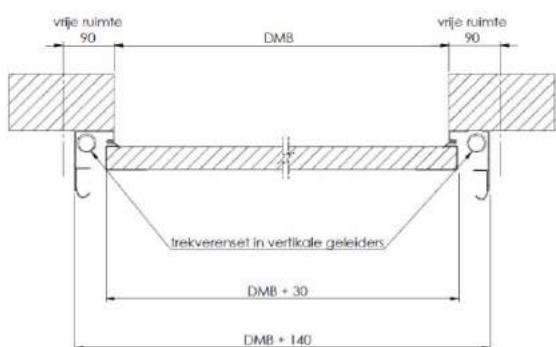

Het juiste kozijnsysteem voor iedere situatie

Kozijnsystemen: keuze uit 3 mogelijke hoeklijnen, compatibel met elk railsysteem.




RES 70

RES 200

RES 70 XL

Standaard hoeklijn die volledig achter de opening gemonteerd wordt. Alleen een gedeelte van de zij- en bovenafdichting komt in het zicht zodat men een strak en eigentijds uitzicht behoudt.

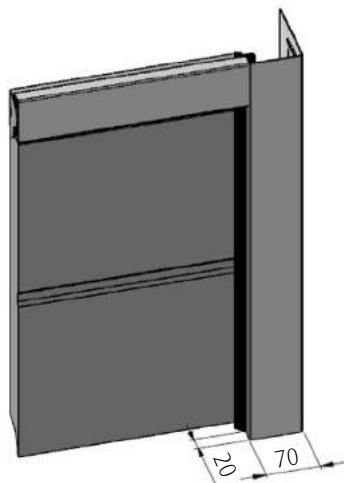


RES 70-70

RES 200-70

RES 85-70

Hoeklijn met blinde plaat die gebruikt kan worden indien er weinig zijruimte voorzien is. De hoeklijnen en bovenlatei komen gedeeltelijk in het zicht en kunnen gelakt worden in dezelfde kleur als het poortblad.

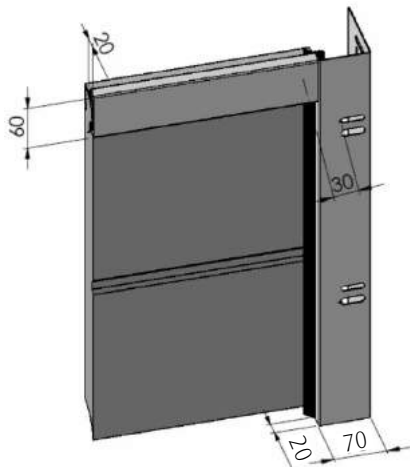


RES 70-30

RES 200-30


RES 85-30

Hoeklijn die gebruikt kan worden indien er weinig zijruimte voorzien is. De hoeklijn is voorzien van sleufgaten voor een gemakkelijke en snellere montage. Ook deze hoeklijnen kunnen, samen met de bovenlatei, gelakt worden in dezelfde kleur als het poortblad.

Hoogwaardig materiaal

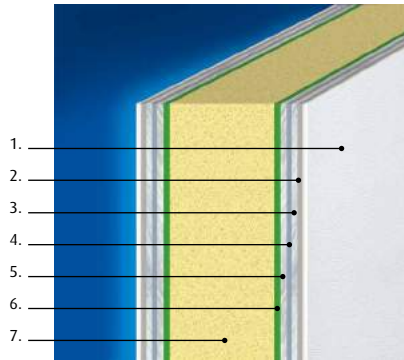

1. polyester bandcoating
2. grondlaag
3. galvanisch veredeld
4. hoogvast staal
5. galvanisch veredeld
6. hechtprimer
7. CFK-vrij PUR-hardschuim

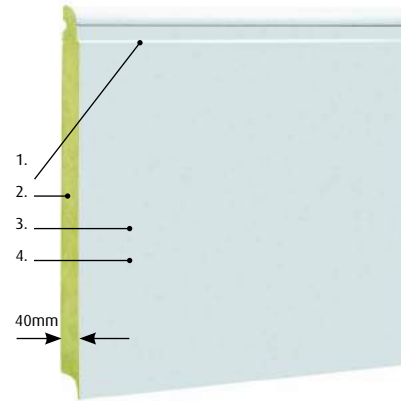

1. Verrottingsbestendige rubberafdichting voor een maximale licht- en luchtafdeling tussen secties.
2. Energiebesparende warmte-isolatie dankzij zeer sterk PU-hardschuim. Het speciale schuim voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaard voor industriële deuren.
3. Hoge buig- en torsiestijfheid. Beschermst tegen inbraak en maakt uw garagedeur wind- en weervast.
4. Robuust oppervlak: eenvoudig te reinigen. Het met een eindbehandeling afgewerkte oppervlak is uiterst robuust en eenvoudig te onderhouden.



DE NIEUWE GENERATIE AANDRIJVINGEN

Met veiligheid & comfort voor uw garage



5 JAAR
RDA
GARANTIE



RDA GAAT DUURZAAM

LAGER ENERGIEVERBRUIK, MEER SNELHEID,
MEER KRACHT, MEER LICHT

THE DRIVE FOR AUTOMOTION



Typisch RDA

Techniek die het in zich heeft



Inbraakbeveiliging door mechanische vergrendeling

Bij het sluiten van de deur, vergrendeld de schuifvergrendeling in de aanslag van de geleiderail. Dit is een effectieve beveiliging tegen het openwrikken. Deze mechanische vergrendeling werkt altijd. Ook zonder stroom! De aandrijvingen zijn SKG gecertificeerd waardoor deze geschikt zijn voor het politie keurmerk veilig wonen.




Intelligente uitschakelautomaat

Bij hindernissen stopt de deur direct en gaat automatisch weer open. Inklemming is uitgesloten. De uitschakelautomaat controleert zichzelf en stelt zich indien nodig opnieuw in. Zo kan er niets gebeuren.



Ventilatiefunctie

De vrijprogrammeerbare tweede openingshoogte als ventilatiestand is vooral handig als de garage niet beschikt over ventilatiemogelijkheden, zoals ramen of zijdeuren.



Railsysteem

De 3 cm vlakke rail is verkrijgbaar met de alomgewaardeerde zeer sterke polyurethaan tandriem met staaldraadpantsering.



Eenvoudige en tijdbesparende bedieningsmogelijkheden

Inleren en programmeren gebeurt eenvoudig met een druk op de knop en via de nieuwe menunavigatie. Zo is iedereen in staat de aandrijving snel te activeren en te bedienen, dat bespaart u tijd en geld. Het bewust achterwege laten van bedieningsmogelijkheden buiten, maakt een onbewuste verstelling onmogelijk en beschermt tegen ongewenste ingrepen.

Handzenders

Ook bij de nieuwe generatie ontvangt u de praktische 2- of 4-kanals handzender, inclusief een wandhouder.





Garagedeuraandrijvingen. Met veiligheid & comfort voor uw garage



Alles in 1

De nieuwe generatie aandrijvingen

IN 1 OOGOPSLAG

- Inbraakbeveiliging door unieke mechanische vergrendeling
- Maximale veiligheid voor de gebruiker
- Geïntegreerde LEDverlichtingstechniek
- Stroomspaarfunctie, 0,5 W tijdens standby
- Eenvoudige programmering en bediening

DE NIEUWE AANDRIJVINGEN:

GARAGEDEURAANDRIJVING

GTA 750

- Geschikt voor garages met maximaal 6 parkeerplaatsen
- Max. trek- en drukkracht 750 N
- Deurmaat tot maximaal 12 m²
- Openingssnelheid max. 220 mm/sec.

GARAGEDEURAANDRIJVING

GTA 1000

- Geschikt voor garages met maximaal 25 parkeerplaatsen
- Max. trek- en drukkracht 1000 N
- Deurmaat tot maximaal 15 m²
- Openingssnelheid max. 220 mm/sec.

De nieuwe garagedeuraandrijvingen van RDA openen en sluiten niet alleen betrouwbaar en veilig uw garagedeur met een druk op de knop, ze verenigen nu ook alle innovatieve functies en voordelen in één aandrijving: Snel-open functie, zuinige en heldere LEDverlichting, economische stroomspaarfunctie met 0,5 W tijdens standby, effectieve inbraakbeveiliging verhindert het openwrikken van de garagedeur, de meedenkende, intelligente uitschakelautomaat zorgt voor een plus aan veiligheid, de praktische ventilatiefunctie is ideaal voor garages zonder ramen. Deze en de vele andere functies maken deze aandrijvingen uniek.


MEER DAN ALLEEN GEGARANDEERDE KWALITEIT

Alle RDA garagedeuraandrijvingen zijn uitvoerig getest en dragen het TÜV-zegel en zijn volgens de geldende normen gekeurd. Bovendien is de 5 jaar garantie van RDA uitzonderlijk in deze markt en garandeert 200.000 cycli van de deurbesturing.



DE GARAGEDEURAANDRIJVINGEN

GTA 750 & GTA 1000

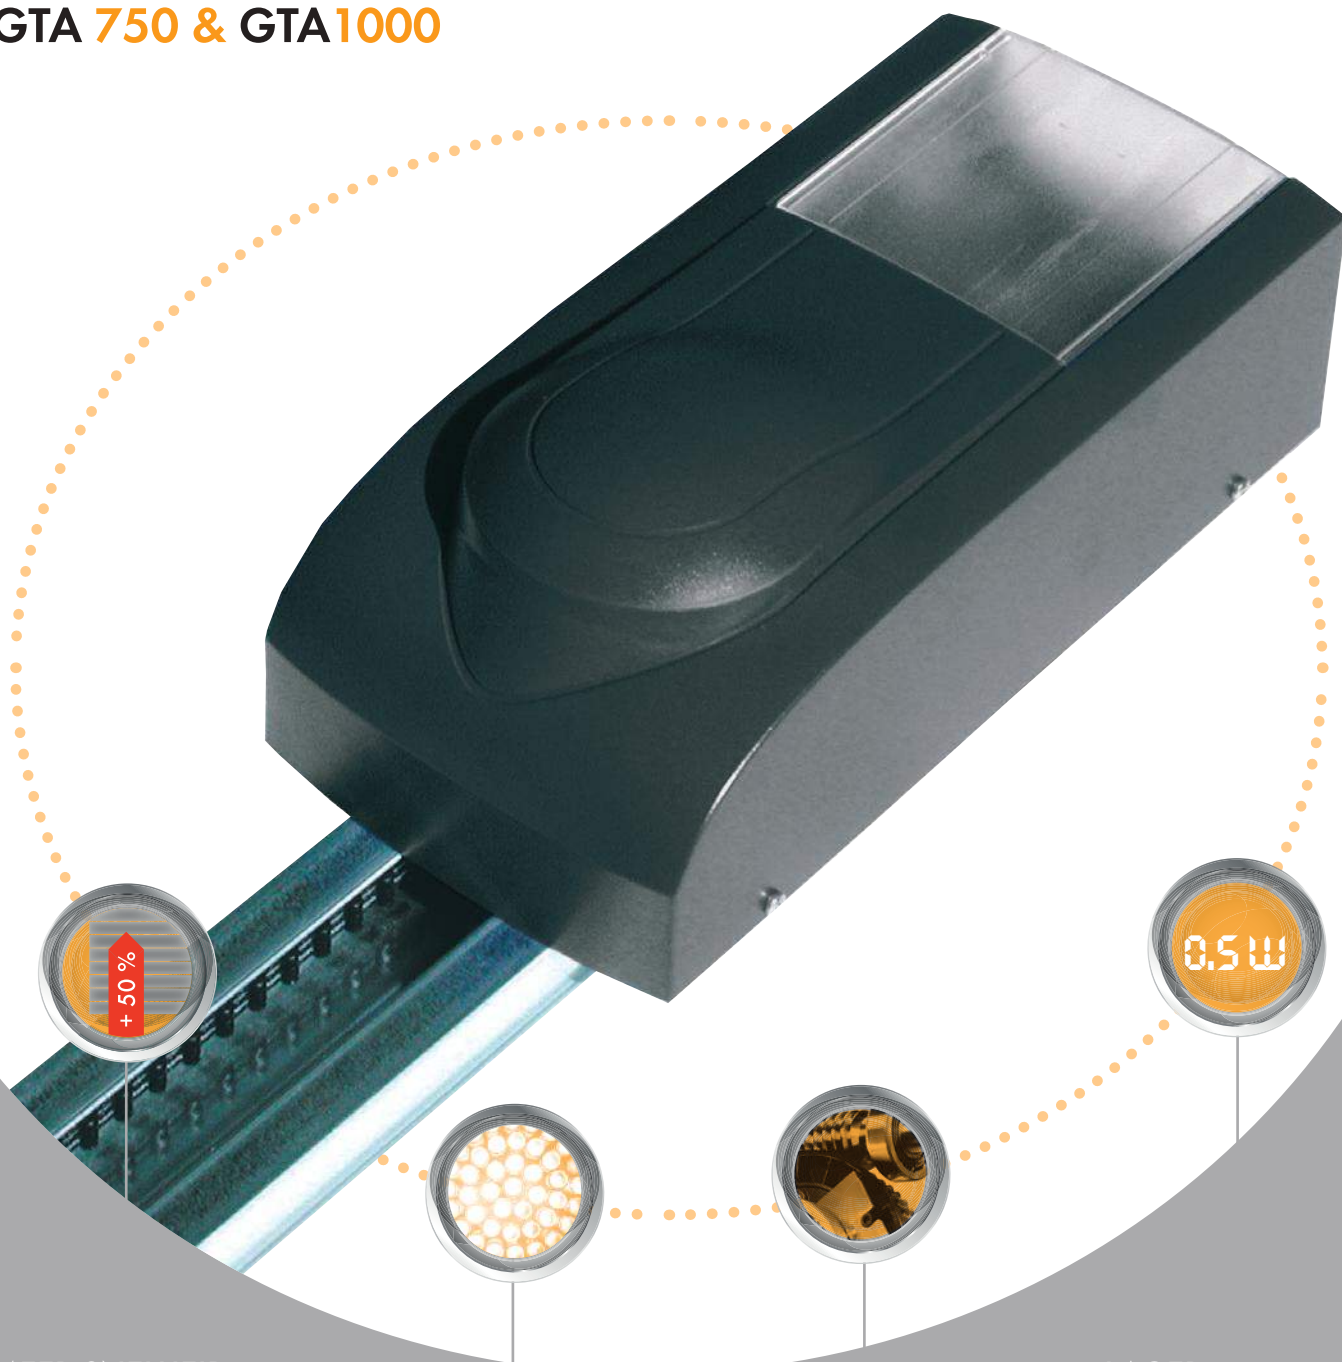

MEER SNELHEID

De geïntegreerde snel-open functie van RDA opent uw garagedeur binnen enkele seconden en dit tot wel 50% sneller dan andere aandrijvingen. Dit betekent korte wachttijden voor u en een snel en veilig in- en uitrijden van de garage.

MEER LICHT

De seriematige LED-verlichting is duidelijk feller en verbruikt bovendien minder energie. Omdat LED-lampen geen special afval zijn en met maximaal 100.000 bedrijfsuren per lamp een extreem lange levensduur hebben, zijn ze bovendien milieuvriendelijk en dragen bij aan de vermindering van de klimaatkosten.

MEER KRACHT

Moeiteloos openen de nieuwe aandrijvingen van RDA nog grotere deuren als voorheen. De kracht van maximaal 1000 Newton, waarborgt extra power en laat u nooit voor gesloten deuren staan.

LAGER ENERGIEVERBRUIK

Onze nieuwe generatie aandrijvingen is zeer zuinig met energie. Het opgenomen vermogen van 0,5 W tijdens standby zorgt voor een aanzienlijk lager stroomverbruik. De aandrijving blijft de klok rond volledig functioneel en is klaar voor gebruik, één druk met uw vinger op de handzender is genoeg om de deur te bewegen.

THE DRIVE FOR AUTOMOTION

Voor nog meer comfort

Bedien uw garagedeur en de buitenverlichting met slechts één handzender. Met de codeschakelaar kunt u ook zonder handzender de deur probleemloos en veilig openen. Zeer comfortabel is de mogelijkheid de deur met een aanrakingsloze transponderschakelaar te openen.

Radiografisch:

Handzenders



Draadloze drukknop



Radio-codetoetsenbord



Externe ontvangers



Eindstandmeldingsset



Draadgebonden besturingsapparaten:

Sleutelschakelaar



Vingerscansysteem



Transponderpaneel



2 draads binnenbedieningspaneel



Veiligheid:

Fotocellen



Loopdeurcontact




Lichtconcept:

LED-lichtband



LED-dorpelverlichting opbouw en inbouw



Waarschuwingsverlichting

